

ELEKTROMOS FŰTŐPANEL SOROZAT

FRAME E ÉS FRAME E WIFI

Korszerű elektromos fűtőpanel sorozat LED-es kijelzővel, távirányítóval vagy WiFi távvezérléssel, többszintű biztonsági rendszerrel (gyermekzárral is) és kétféle telepítési lehetőséggel.

Fűtés
távirányítással



2 fokozatban maximalizálható teljesítmény



Rejtett konvekciós légmozgás nyílások



Többszintű biztonsági rendszer



Időzített kikapcsolás (1-24h) / heti programozás (Wi-Fi funkció)



LED kijelző



Padlón álló telepítés (görgős lábak alapfelszereltség)



Falra szerelt (függesztő keret alapfelszereltség)



Gyermekzár

X-Prof alumínium fűtőelem

X keresztmetszetű, egy darabból álló alumínium hőcserélő, megnövelt hőleadó felülettel, és belső elektromos fűtőelemmel.

Letisztult megjelenés

A konvekciós hőáramlás nyílásai a fűtőpanel hátsó felén kerültek elhelyezésre, szemből közelítve azok nem láthatók.

Többosztós biztonság

Feldőlés esetére és túlmelegedés elleni

védelem. IP24-es védelmi szint fröccsenő víz és 12 mm-nél nagyobb átmérőjű mechanikai szennyeződés ellen.

Egyszerűen szabályozható

Elektronikus hőmérséklet szabályozás 16°C és 40°C között a LED-es kezelőfelületen, 5°C és 40°C között a Wi-Fi alkalmazáson keresztül.

Elegáns megjelenés

Korszerű design, lekerekített élekkel, klasszikus fehér színben.



Falra szerelt változat, alapfelszereltségben fali szerelőelemekkel szállítva.




Mobil felhasználás, az alapfelszereltségű görgős lábakon.



Távírányító



LED kijelző

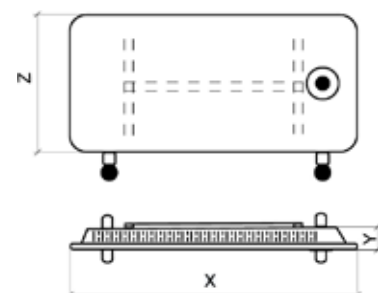

Modellek		FRAME 1000 E	FRAME 1500 E	FRAME 2000 E	FRAME 1000 E WIFI	FRAME 1500 E WIFI	FRAME 2000 E WIFI	
Teljesítmény fokozatok	kW	0,5/1,0	0,75/1,5	1,0/2,0	0,5/1,0	0,75/1,5	1,0/2,0	
Elektromos csatlakozás	V~/Hz	230 ~ / 50						
Fűtőelem / hőcserélő		alumínium						
Fűtőpanel ház		acél						
LED kijelző		igen						
Szabályozás		elektronikus						
Távírányító		igen			nem			
WiFi kapcsolat		nem			igen			
Gyermekzár		igen						
Feldőlés esetére védelem		igen						
Túlmelegedés elleni védelem		igen						
IP besorolás		IP24						
Telepítés		fali / lábon álló (mobil változat)						
Időzítés		kikapcsolás 1-24 óra			be- és kikapcsolás 1-24 óra / hét napjai			
Fűthető helyiség mérete	m ²	5 - 15	10 - 20	15 - 25	5 - 15	10 - 20	15 - 25	
Nettó tömeg	kg ±8%	4,1	4,8	5,6	4,1	4,8	5,6	
Szélesség (X)	mm	600	760	920	600	760	920	
Mélység (Y)	mm	90						
Magasság (Z)	mm	380						
Alapfelszereltség		távírányító, fali függesztőkeret, 2 db görgős láb			fali függesztőkeret, 2 db görgős láb			

A fenti adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásból, vagy nyomdai hibákból adódó eltérésekért nem vállalunk felelősséget.

BIOKOPRI KFT.

A THERMEX márka kizárólagos hazai forgalmazója
6500 Baja, Mártonszállási út 10. • 06 79 320-058 • info@biokopri.hu • www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechnika